



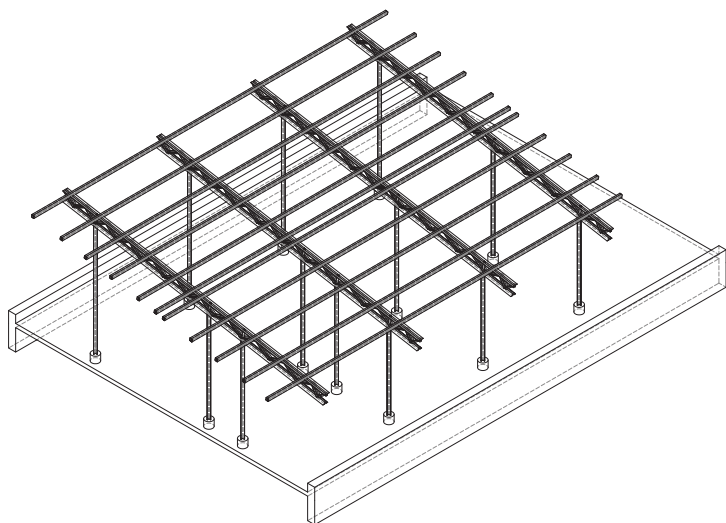

Isométrico

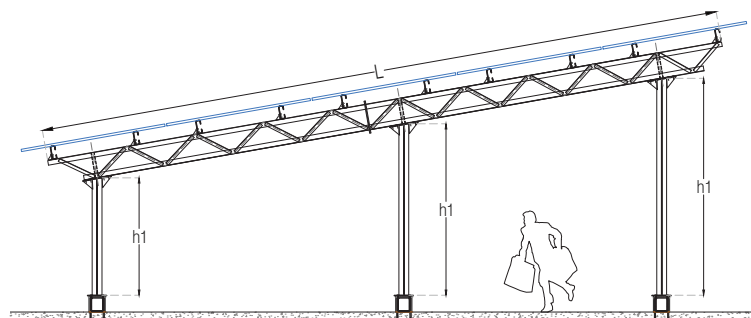

Corte arquitectónico

Características:

- RoofTop diseñado a la medida, según condiciones del edificio. Ideal para instalación de paneles en azotea.
- Estructura a base de perfil de acero (diseño variable).
- Sistema constructivo y estructural eficiente.
- Anclaje químico a elementos estructurales del edificio (según proyecto de ingeniería)

Dimensiones*:

- Anclaje:
c = 60 cm (puede disminuir según dictamen estructural)
- Base de concreto:
- Base arquitectónica
b = 80 cm
diámetro= 40-70 cm según requerimiento
- Largo
L = variable según requerimiento
- Altura
h1=variable según requerimiento

*Las cotas están indicadas en el corte arquitectónico

Especificaciones:

- Peso: de 15 kg/m² a 25 kg/m²
- Anclaje a estructura: concreto armado ($f'c=200 \text{ kg/cm}^2$); acero ($f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$) y anclaje químico epóxico
- Acero estructural: Grado A36 ($f_y=2,530 \text{ kg/cm}^2$)
- Acabado: Galvanizado